

## INFORMAÇÃO DO PRODUTO AMIGO STAR

O Amigo Star é um receptor FM que é confortável, fácil de manusear e confiável. Ele é indicado para pessoas com audição normal que podem se beneficiar de Dispositivos de Audição Assistida, com o objetivo de superar efeitos negativos de distância, salas com acústica pobre e ruído de fundo geralmente encontrado em salas de aula.

### Projetado para o conforto

O conforto de um dispositivo FM é um fator importante que pode influenciar o tempo de uso. O Amigo Star pode ser personalizado para se adaptar ao formato e tamanho da orelha de cada usuário. O Amigo Star usa os tubos finos do Corda2 e domos que vem em uma série de tamanhos e comprimentos, e se conectam facilmente ao dispositivo. Os tubos finos são transparentes, desta forma o Amigo Star fica praticamente invisível quando usado na orelha. A qualidade sonora natural do Amigo Star garante uma experiência auditiva confortável.

### Fácil de manusear

Amigo Star é um dispositivo intuitivo, fácil e pronto para usar. Com um botão de volume e busca de canal no dispositivo, o ajuste é instantâneo. O controle de volume tátil é enumerado, garantindo que a intensidade apropriada seja sempre obtida. O botão de busca de canal *one-touch* bloqueia rapidamente o canal FM que está sendo transmitido. O Amigo Star possui um indicador LED de status que confirma se o sistema está funcionando e que o sinal de FM está sendo recebido.

### Confiável

Amigo Star é fácil de reparar graças aos tubos finos e domos do Corda2. Ao contrário dos dispositivos com o receptor na orelha, este acoplamento descartável não só assegura um ajuste perfeito, mas é facilmente substituído no local e é barato. O Amigo Star recebeu a classificação IP57, o que significa que é resistente à água. Amigo Star é fácil de limpar e oferece proteção superior contra cera. Com a sua estrutura robusta ele também pode resistir a quedas acidentais.

### Compatibilidade

Amigo Star pode funcionar com praticamente com qualquer transmissor FM.

### Características do Usuário

- Amigo Star pode ser sincronizado sem fio e pelo Amigo T30/T31/WRP
- Amigo Star pode ser utilizado com praticamente qualquer transmissor FM
- Controle de volume com função liga/desliga
- Seleção de canal através do botão
- Indicador LED de status
- Sistema de adaptação personalizável Corda2
- Resistência à água com classificação IP57
- Modos *sleep* e desligar inteligentes
- 6 opções de cores



Controle de Volume com função ligar/desligar

Indicador LED de status

Sistema de adaptação personalizado Corda2

Resistente à água com classificação IP57


Botão para busca de canal

Gaveta resistente para compartimento de bateria opcional

Cuidado  
auditivo  
amigo  
da Criança

## Acoplador 2 CC

Saída máxima SPL na posição do CV 1 e 4\*

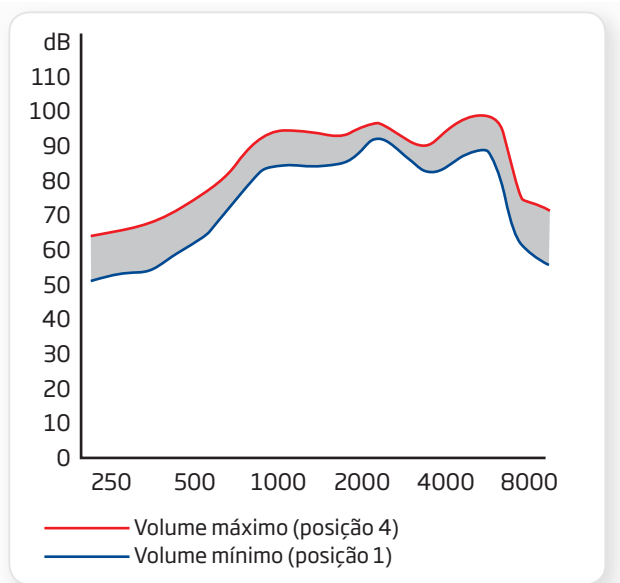

\*Mensurado com Corda<sup>2</sup> tubo 1.09 acoplado ao Acoplador BTE 2 CC, transmissor Amigo T30 e microfone de lapela.

## CORES DO AMIGO STAR



### Dados Técnicos

#### Amigo Star

Dimensões	11 x 7.75 x 33.5 mm
Peso (com a bateria)	3.5 g
Dreno da bateria	Até 2.75 mA
Vida útil da bateria esperada	55 horas
Classificação IP57 para resistência à poeira e água	
Largura de banda com T5/T30/T31	450 - 6000 Hz
Modos inteligentes <i>sleep</i> e desligar	Modo <i>sleep</i> após 60 segundos. Modo desligar após 90 minutos
Frequências de funcionamento (dependente do país)	EU 169 - 188 MHz US 216 - 218 MHz
Frequência de programação	3.7 MHz
Seleção de canal	Até 30 canais com a função escanear
Espaço recomendado de canal	150 kHz
Antena	Embutida
Condições climáticas desejadas	-10 - +50° C
Faixa do FM	15 - 30 m
Faixa de programação (T30/T31/WRP)	30 cm
SNR	50 dB
Distorção	THD < 2% @ 1600 Hz
Faixa do CV	14 dB
Acoplador 2 CC Saída máxima	109 dB SPL